



Iluminación de piscinas

SUPERLED

PISCINAS



A



12W

B






14,4W

CÓDIGO	MODELO	LUZ	FLUJO LUMINOSO	ALIMEN.	POTENCIA	CUERPO	EMBALAJE		
							PESO BRUTO	VOLUMEN	UNIDADES
112012	SUPERLED BLANCO 12W	Blanco (6500K)	575 lumens	12 VCC	12 W	Polycarbonato	0.38 kg	0.002m³	1
112016	SUPERLED RGB 14,4W	RGB	500 lumens	12 VCC	14,4 W	Polycarbonato	0.38 kg	0.002m³	1

SuperLED Brillante

Las luces SUPERLED Vulcano, son fabricadas con materiales de primera calidad, diseñadas para ofrecer gran potencia de iluminación con bajo consumo de energía. Su novedoso sistema "PUSH IN" permite su rápida y fácil instalación.


Con diseño moderno y delgado, las SUPERLED presumen un extraordinario ángulo de iluminación de 170°, que junto a su gran potencia, permiten iluminar la piscina de manera uniforme.



Medidas de referencia, la empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones constructivas.

Veladas nocturnas

Agua, luz y luna.

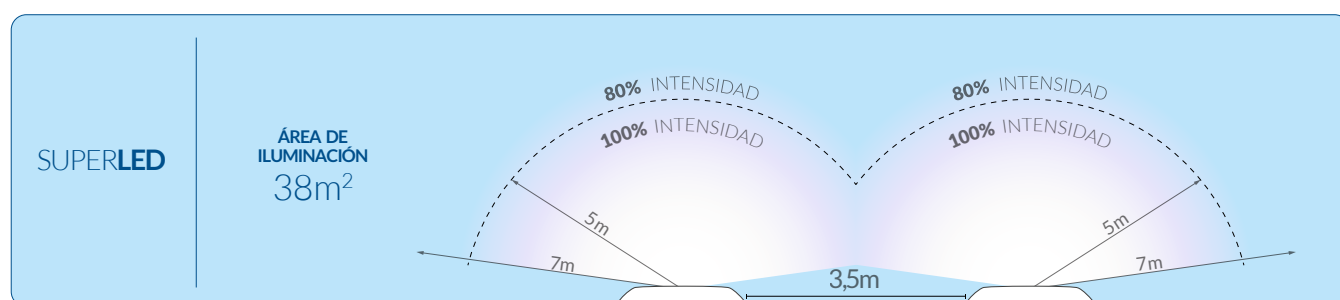


ILUMINACIÓN

Extienda y disfrute el atractivo de su piscina también en veladas nocturnas.

INSTALACIÓN


Instalación / Fibra de vidrio

Esquema básico ilustrativo de instalación

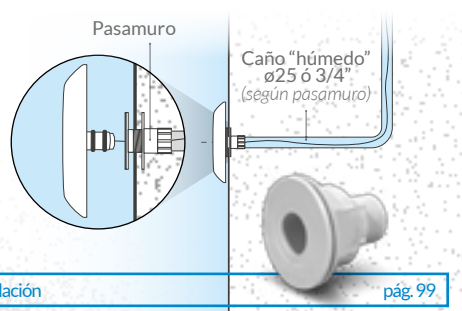

Instalación / Hormigón

Esquema básico ilustrativo de instalación

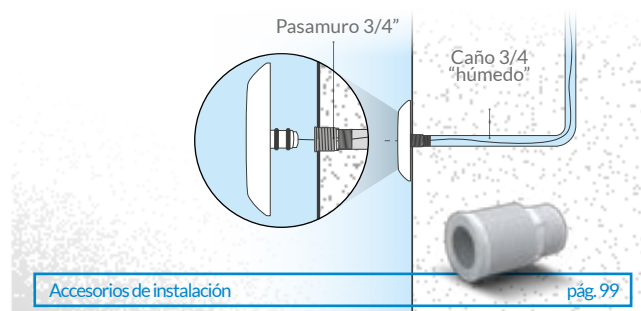

LUMIPOOL

PISCINAS



A



B





CÓDIGO	FOTO	MODELO	LUZ	FLUJO LUMINOSO	ALIMEN.	POTENCIA	CUERPO	PESO BRUTO	EMBALAJE VOLUMEN	UNIDADES
112018	A	LUMIPOOL BLANCO 9W	Blanca (6000K)	380 lumens	12 VCC	9 W	Policarbonato	0.38 kg	0.002m³	1
112019	B	LUMIPOOL RGB 9W	RGB	285 lumens	12 VCC	9 W	Policarbonato	0.38 kg	0.002m³	1

FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS

Luminaria subacuática LUMIPOOL, brinda excelente potencia de iluminación para su piscina, con niveles muy bajos de consumo de energía. Son compactas y muy fáciles de instalar gracias a su sistema de encastre a presión en pasamuro. Fabricadas completamente en policarbonato, ofrecen un grado de protección IP68.



Extienda y disfrute el atractivo de su piscina también en veladas nocturnas.

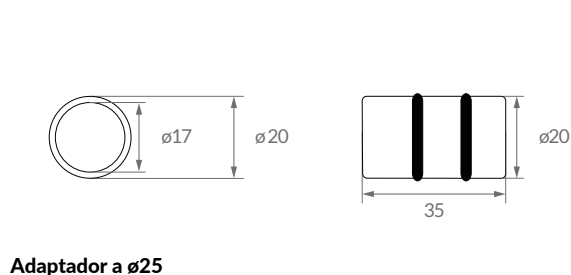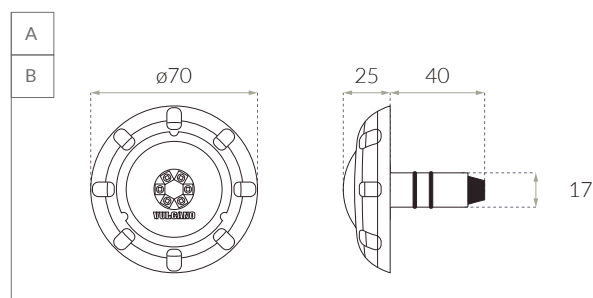


Medidas de referencia, la empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones constructivas.

Siempre **radiante**

Luminarias LED

visita
www.vulcano-sa.com

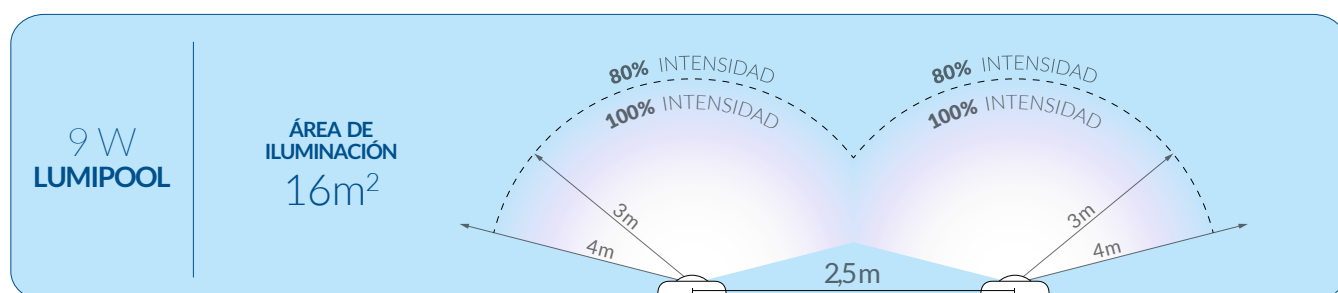


ILUMINACIÓN

Excelente potencia de iluminación con niveles muy bajos de consumo de energía.

INSTALACIÓN


Instalación / Fibra de vidrio

Esquema básico ilustrativo de instalación

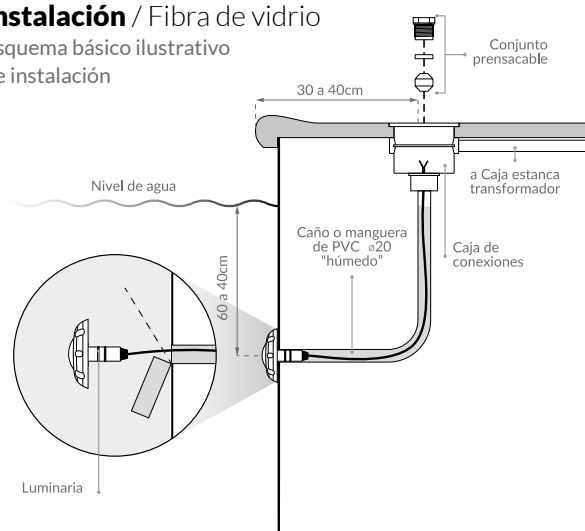

Instalación / Hormigón

Esquema básico ilustrativo de instalación

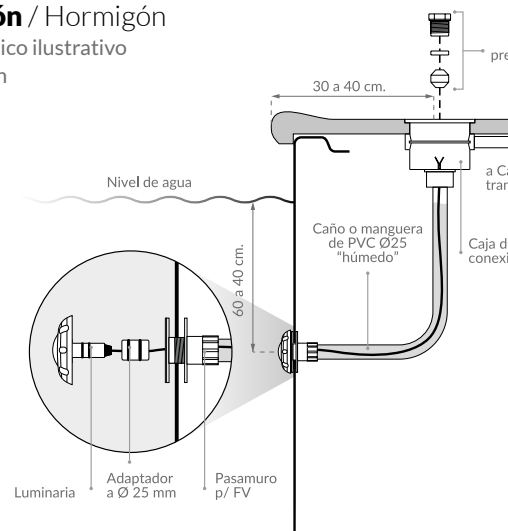

POWERLED

PISCINAS



A

B

C

D

E

F

G

H



4.5W



6W



9W



18W


CÓDIGO	FOTO	MODELO	LUZ	FLUJO LUMINOSO	ALIMEN.	POTENCIA	CUERPO	PESO BRUTO	EMBALAJE VOLUMEN	UNIDADES
112301	A	POWERLED 4,5W	Blanco (6000K)	250 lumens	12 VCC	4.5 W	Polycarbonato	0.20 kg	0.0006m³	1
112304	B	POWERLED 4,5W	RGB	175 lumens	12 VCC	4.5 W	Polycarbonato	0.20 kg	0.0006m³	1
112311	C	POWERLED 6W	Blanco (6000K)	300 lumens	12 VCC	6 W	Polycarbonato + AISI 316	0.30 kg	0.0006m³	1
112314	D	POWERLED 6W	RGB	225 lumens	12 VCC	6 W	Polycarbonato + AISI 316	0.30 kg	0.0006m³	1
112321	E	POWERLED 9W	Blanco (6000K)	350 lumens	12 VCC	9 W	AISI 316	0.40 kg	0.0006m³	1
112324	F	POWERLED 9W	RGB	275 lumens	12 VCC	9 W	AISI 316	0.40 kg	0.0006m³	1
112331	G	POWERLED 18W	Blanco (6000K)	600 lumens	12 VCC	18 W	AISI 316	0.40 kg	0.0006m³	1
112334	H	POWERLED 18W	RGB	450 lumens	12 VCC	18 W	AISI 316	0.40 kg	0.0006m³	1

OPCIONES CON LARGO DE CABLE ESPECIAL

LARGO CABLE	6 W		9 W		18 W	
	BLANCO	RGB	BLANCO	RGB	BLANCO	RGB
5 metros	112341	112344	112371	112374	-	-
10 metros	112351	112354	112381	112384	112411	112414




POWERLED

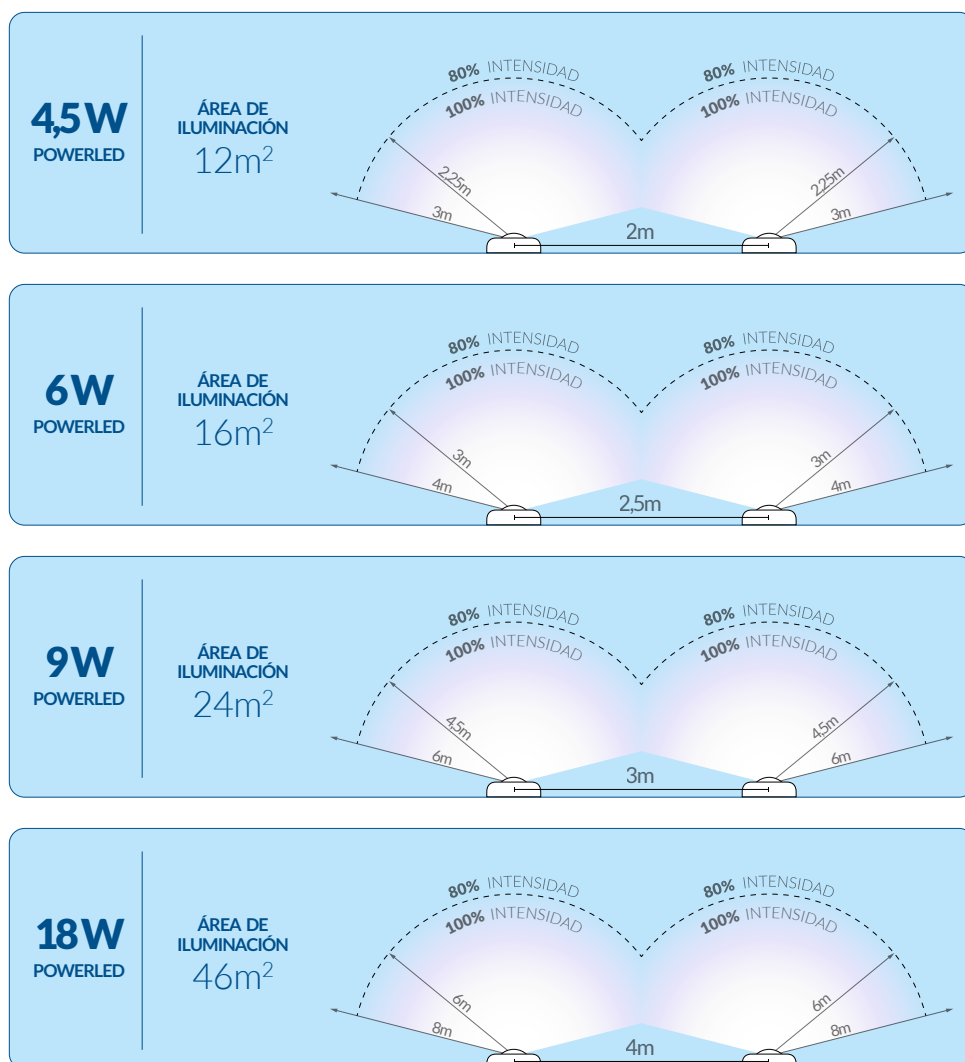

INSTALACIÓN

Fibra de vidrio

Esquema básico de instalación




Accesorios de instalación

pág. 99

Hormigón

Esquema básico de instalación



Accesorios de instalación

pág. 99

☒ **IMPORTANTE:** Estos accesorios se comercializan por separado.

LUMINARIAS LED RGB PARA CASCADAS

PISCINAS




CÓDIGO	MODELO	ANCHO	LUZ	ALIMEN.	POTENCIA	CUERPO	EMBALAJE		
							PESO BRUTO	VOLUMEN	UNIDADES
112161	Luz Cascada RGB	40cm	RGB	12 VCC	4 W	Aluminio anodizado	---	---	1
112162	Luz Cascada RGB	50cm	RGB	12 VCC	5 W	Aluminio anodizado	---	---	1
112164	Luz Cascada RGB	80cm	RGB	12 VCC	8 W	Aluminio anodizado	---	---	1

FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS


Las luminarias LED RGB para cascadas, fueron desarrolladas con lo último en tecnología, brindando excelente potencia de iluminación, con niveles muy bajos de consumo de energía. Su diseño innovador y la calidad de sus materiales brindan protección IP68 que garantiza el correcto funcionamiento de sus componentes electrónicos en contacto con el agua.

Se sincronizan con las luces de la piscina ✓
Se conectan a la misma controladora


Fácil instalación ✓
Incluyen cinta doble contacto

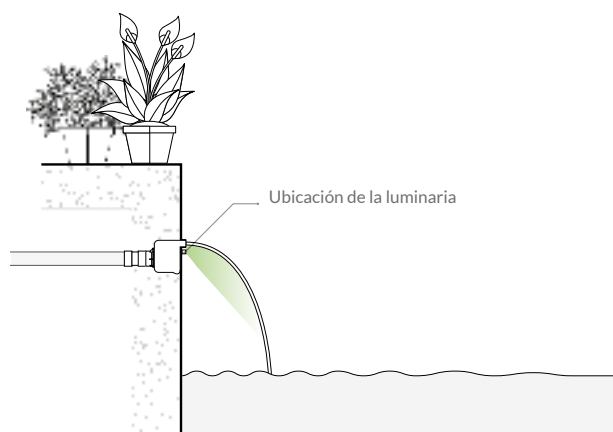


DISPONIBLE EN 3 MEDIDAS
combinables para todos los
largos de cascadas



Luz 40cm
Alimentación 12vcc
Potencia 4W
COD: 112161




Luz 50cm
Alimentación 12vcc
Potencia 5W
COD: 112162



Luz 80cm
Alimentación 12vcc
Potencia 8W
COD: 112164

LUMINARIAS LED PARA ADOSAR

PISCINAS

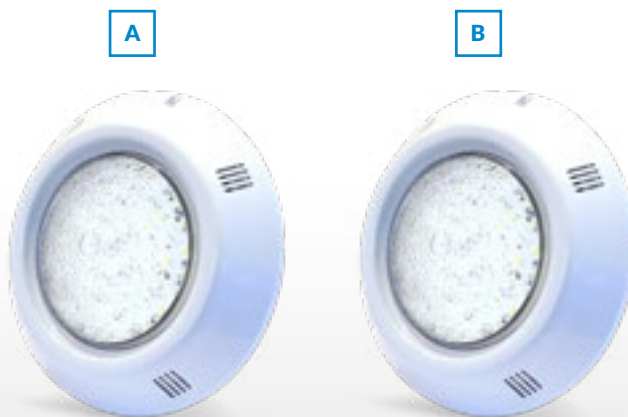


REPUESTOS PÁG.262

CÓDIGO	FOTO	MODELO	LUZ	POTENCIA	ALIMENTACIÓN	PESO BRUTO	EMBALAJE VOLÚMEN	UNIDADES
112201	A	LED BLANCO	Blanca	13,2 W	12 VCA	1.22 kg	0.007m³	1
112202	B	LED RGB	RGB	14,4 W	12 VCC	1.22 kg	0.007m³	1

FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS


Las luminarias subacuáticas Vulcano fueron pensadas para realzar y resaltar la belleza de su piscina por la noche. Disponibles para piletas de hormigón y fibra de vidrio, éstos artefactos de iluminación ofrecen total seguridad a los usuarios, ya que operan con tensión de 12 voltios.

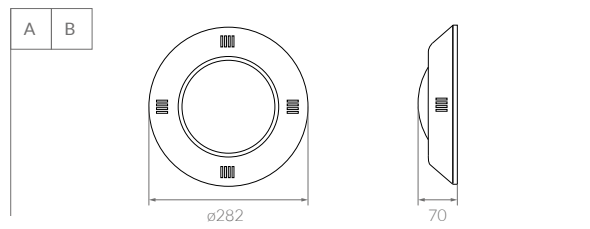

INSTALACIÓN

Instalación / Fibra de vidrio


Esquema básico ilustrativo de instalación

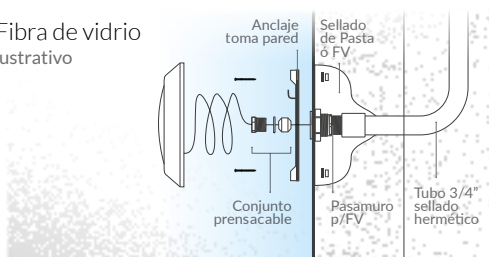

- 1 Colocar el anclaje toma pared para fijar la luminaria.
- 2 Instalar pasamuro para hormigón o fibra de vidrio según el tipo de piscina.
- 3 Conecte el pasamuro a la caja de conexión estanca usando cañería de 3/4" y conexiones herméticas. (También puede utilizar cañería ø20 mm para pegar.)
- 4 Interconecte las cajas de conexión entre sí y estas al gabinete también con cañería estanca.

Instalación / Hormigón

Esquema básico ilustrativo de instalación

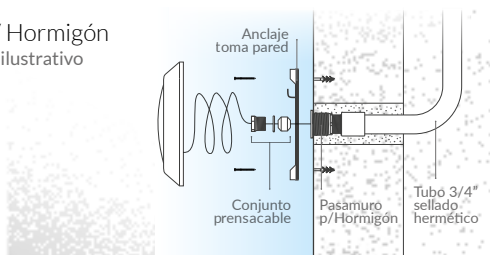

Elementos eléctricos básicos de la instalación LED BLANCO

Transformador de 12V o fuente switching (10% + de potencia instalada).

- Llave eléctrica ON/OFF.
- Disyuntor diferencial.
- Llave termomagnética bipolar.

Elementos eléctricos básicos de la instalación LED RGB

- Controlador RGB (potencia acorde a potencia instalada).
- Fuente switching (10% + de potencia instalada).
- Disyuntor diferencial.
- Llave termomagnética bipolar.

LUMINARIAS SPOT LED

PISCINAS



Imágenes ilustrativas.

REPUESTOS PÁG. 264


CÓDIGO	FOTO	MODELO	PISCINA	LUZ	ALIMENTACIÓN	POT.	LARGO CABLE	PESO BRUTO	EMBALAJE VOLUMEN	UNIDADES*
112061	A	SPOTLED BCO	Hormigón	Blanca	12 VCC	4 W	2.60m	5.20 kg	0.029m³	10
112065	A	SPOTLED BCO	F. de vidrio	Blanca	12 VCC	4 W	2.60m	5.20 kg	0.029m³	10
112063	B	SPOTLED CROM	Hormigón	Blanca	12 VCC	4 W	2.60m	5.20 kg	0.029m³	10
112067	B	SPOTLED CROM	F. de vidrio	Blanca	12 VCC	4 W	2.60m	5.20 kg	0.029m³	10
112062	C	SPOTLED RGB BCO	Hormigón	RGB	12 VCC	3,6 W	2.60m	5.20 kg	0.029m³	10
112066	C	SPOTLED RGB BCO	F. de vidrio	RGB	12 VCC	3,6 W	2.60m	5.20 kg	0.029m³	10
112064	D	SPOTLED RGB CROM	Hormigón	RGB	12 VCC	3,6 W	2.60m	5.20 kg	0.029m³	10
112068	D	SPOTLED RGB CROM	F. de vidrio	RGB	12 VCC	3,6 W	2.60m	5.20 kg	0.029m³	10

(*) Se venden por unidad.

Extienda y disfrute el atractivo de su piscina también en veladas nocturnas.

FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS

Las luminarias tipo Spot LED Vulcano, fueron diseñadas para iluminación subacuática, especialmente pensadas para la aplicación en esquinas y escaleras gracias a su cuerpo compacto. Permiten generar configuraciones de luces muy vistosas y atractivas, que se complementan perfectamente con artefactos más grandes. En este tipo de luminarias Vulcano ofrece una amplia variedad de artefactos, con frentes vistos de color blanco y color cromado, placas LED de luz blanca y RGB, para piscinas de hormigón o para fibra de vidrio. Las luminarias Vulcano ofrecen total seguridad a los usuarios ya que operan con tensión de 12V.

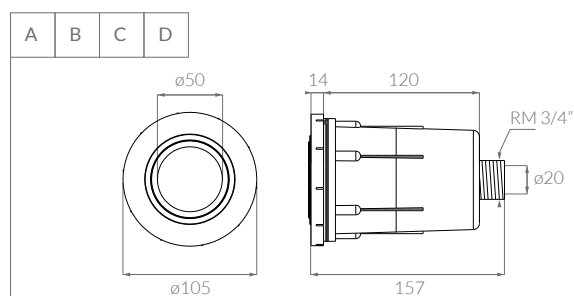

Medidas de referencia, la empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones constructivas.


Escaleras y esquinas bien iluminadas

Luminarias SPOT

INSTALACIÓN


Instalación / Fibra de vidrio

Esquema básico de instalación

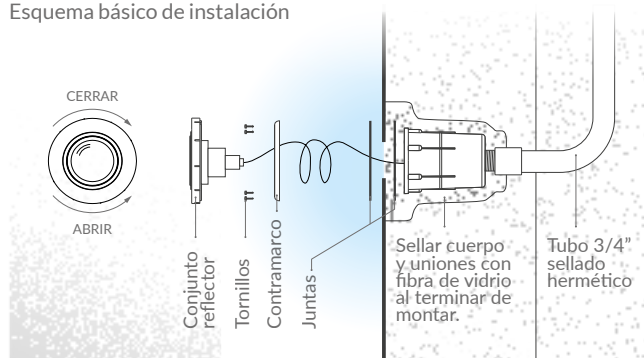

Instalación / Hormigón

Esquema básico de instalación

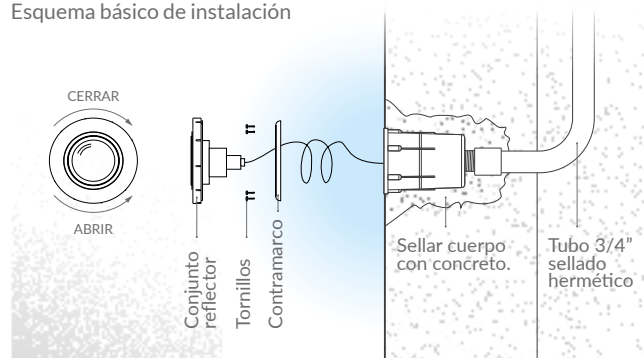


En cualquiera de sus versiones, las luminarias Spot LED se conectan a la fuente de 12 V corriente continua. Los elementos principales de la instalación son:

- Fuente de corriente continua (10% + de potencia instalada).
- Controlador RGB (solo para modelos RGB).
- Caja de conexión Vulcano para vereda con prensacable incorporado.
- Cañería de polipropileno, diámetro de 3/4" o similar estanca.
- Gabinete para fuentes, llaves eléctricas y disyuntor.
- Conductores, morcetos y jabalinas.

IMPORTANTE: Para mayor información sobre la instalación, dirigirse al manual de instrucciones provisto con el producto, o descargar en www.vulcano-sa.com.

Distribución Luminarias Spot LED

Esquema ilustrativo de instalación

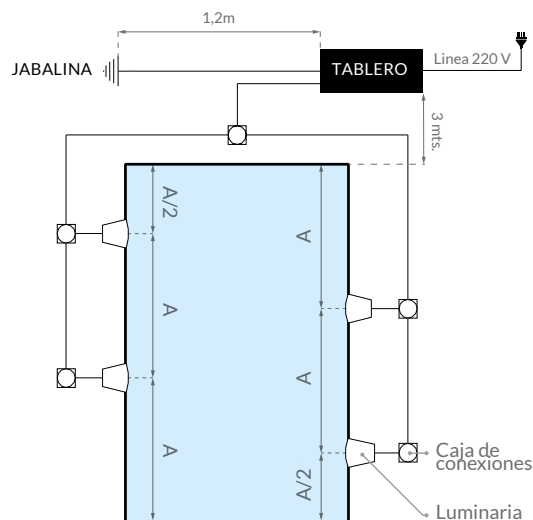

LUMINARIAS HALÓGENAS

PISCINAS



A

B

C

D

E



REPUESTOS PÁG. 266


CÓDIGO	FOTO	MODELO	LÁMPARA	LENTE	PISCINA	POT.	ALIMENT.	LARGO CABLE	PESO BRUTO	EMBALAJE VOLUMEN	UNIDADES
11200A	A	H-100 Adosar (LE)	Halógena BiPin	Estriado	Hormigón F. de vidrio	100 W	12 VCA	2.60m	1.40 kg	0.007m³	1
11200B	A	H-100 Adosar (LR)	Halógena BiPin	Rugoso	Hormigón F. de vidrio	100 W	12 VCA	2.60m	1.40 kg	0.007m³	1
11200C	B	H-100 Embutir (LE)	Halógena BiPin	Estriado	Hormigón	100 W	12 VCA	2.60m	2.15 kg	0.016m³	1
11200D	B	H-100 Embutir (LR)	Halógena BiPin	Rugoso	Hormigón	100 W	12 VCA	2.60m	2.15 kg	0.016m³	1
112050	C	H-300 Orientable	Halógena PAR56	Estriado	Hormigón	300 W	12 VCA	2.60m	3.20 kg	0.022m³	1
112052	C	H-120 Orientable	Halógena PAR56	Estriado	Hormigón	120 W	12 VCA	2.60m	3.20 kg	0.022m³	1
112070	D	H-50 Horm. (Bco)	Dicroica Halógena	Blanco	Hormigón	50 W	12 VCA	2.60m	6.40 kg	0.029m³	10
112071	D	H-50 FV. (Bco)	Dicroica Halógena	Blanco	F. de vidrio	50 W	12 VCA	2.60m	6.40 kg	0.029m³	10
112072	E	H-50 Horm. (Crom)	Dicroica Halógena	Cromo	Hormigón	50 W	12 VCA	2.60m	6.40 kg	0.029m³	10
112073	E	H-50 FV. (Crom)	Dicroica Halógena	Cromo	F. de vidrio	50 W	12 VCA	2.60m	6.40 kg	0.029m³	10

(*) Se venden por unidad.

ESQUEMA BÁSICO DE INSTALACIÓN


pág. 97

☒ IMPORTANTE: Para mayor información sobre la instalación, dirigirse al manual de instrucciones provisto con el producto, o descargar en www.vulcano-sa.com.

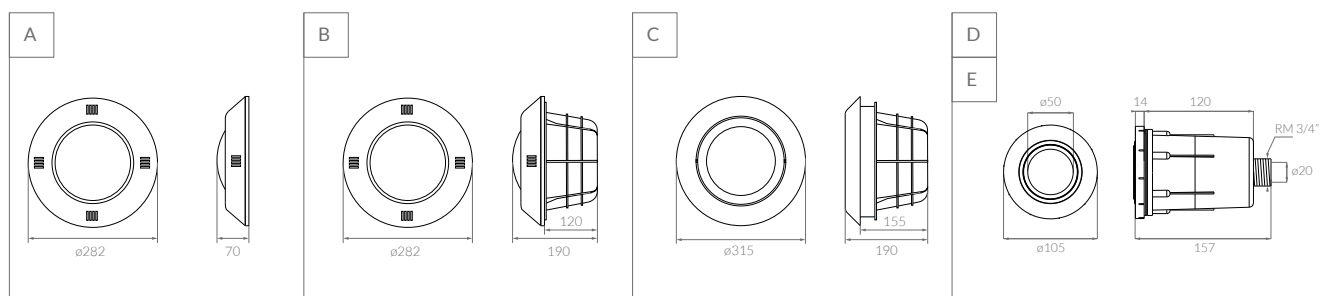

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN


PISCINAS

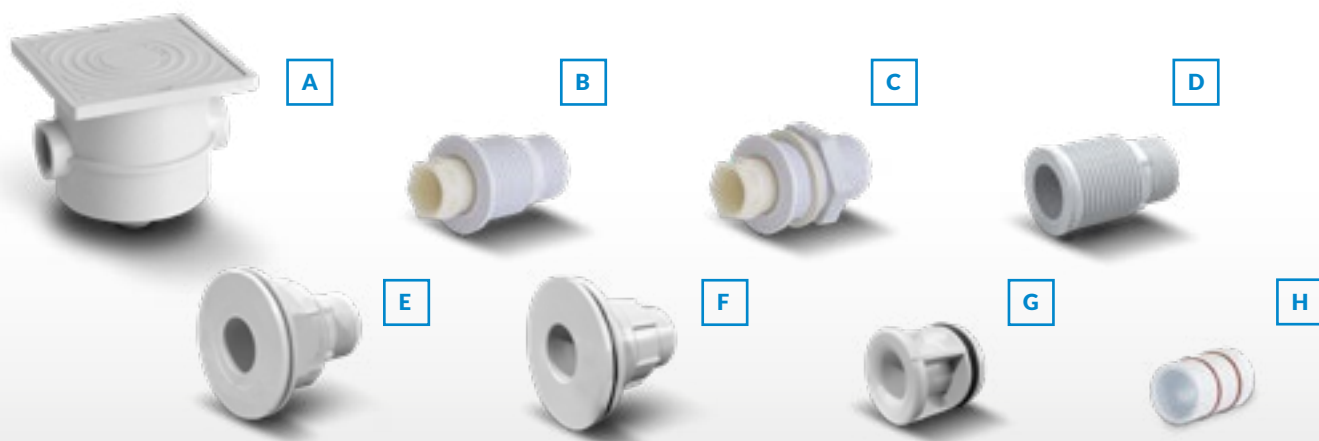
REPUESTOS PÁG. 271

CÓDIGO	FOTO	DESCRIPCIÓN	PISCINA	TUBERÍA	PESO BRUTO	EMBALAJE VOLUMEN	UNIDADES*
247023	A	Caja de conexiones estanca c/prensa cable	Hormigón Fibra de vidrio	3/4" / ø20mm	1.60 kg	0.010m³	6
247041	B	Pasamuro hormigón - Luminarias halógenas	Hormigón	3/4" / ø20mm	---	---	1
247042	C	Pasamuro fibra de vidrio - Luminarias halógenas	Fibra de vidrio	3/4" / ø20mm	---	---	1
247070	B	Pasamuro hormigón - Luminarias LED	Hormigón	3/4" / ø20mm	---	---	1
247071	C	Pasamuro fibra de vidrio - Luminarias LED	Fibra de vidrio	3/4" / ø20mm	---	---	1
112029	D	Pasamuro hormigón p/caño 3/4" (Push - in)	Hormigón	3/4" / ø20mm	---	---	1
112030	E	Pasamuro fibra de vidrio p/caño 3/4" (Push - in)	Fibra de vidrio	3/4" / ø20mm	---	---	1
112031	F	Pasamuro fibra de vidrio p/caño ø25 (Push - in)	Fibra de vidrio	ø25	---	---	1
112032	G	Adaptador a caño ø50	Hormigón	ø50	---	---	1
112033	H	Adaptador a caño ø25	Hormigón	ø25	---	---	1

(**) Para utilizar con luminarias de lámparas LED o lámparas halógenas de 300W, reemplazar el conjunto prensacable por el correspondiente, según se puede ver en el despiece de la página 254.

(*) Se venden por unidad.

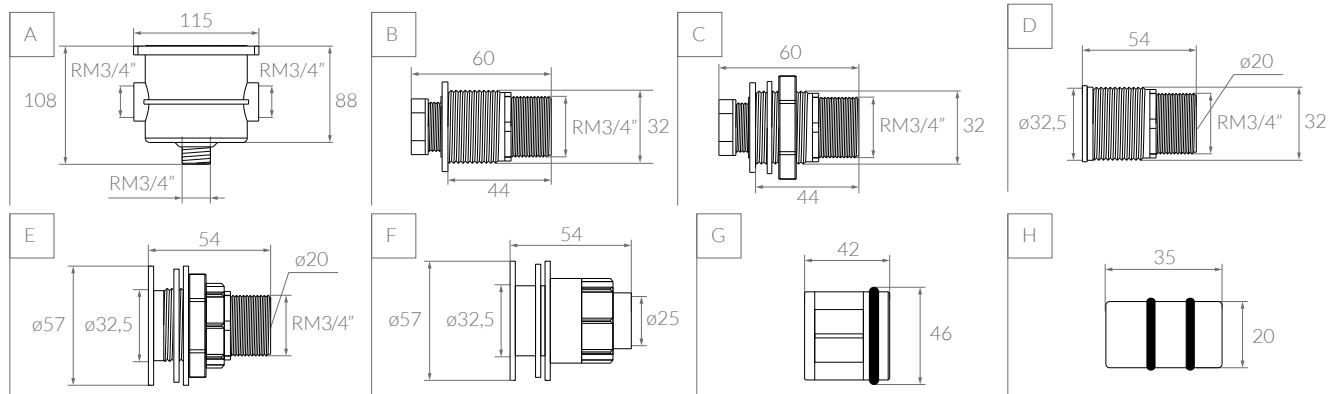

CONTROLADORES RGB

PISCINAS

A



4 AMP

B



54 W

C



90 W

D



36 W Plus

CÓDIGO	FOTO	MODELO	CONTROL REMOTO	ENTRADA	SALIDA	CAPACIDAD	PESO BRUTO	EMBALAJE VOLUMEN	UNIDADES
112015	A	Controlador RGB - 4 AMP	Control RF	12 VCC	12 VCC	4 AMP	---	---	1
112023	B	Controlador RGB - 54 W	Sumergible	12 VCA	12 VCC	54 W	0.14 kg	---	1
112024	C	Controlador RGB - 90 W	Sumergible	12 VCC	12 VCC	90 W	0.14 kg	---	1
112025	D	Controlador RGB - 36 W Plus	Sumergible	220 VCA	12 VCC	36 W	0.14 kg	---	1

Controlador RGB - 4 AMP

Pensado para poder manejar las luces instaladas en su piscina desde el controlador o también mediante el control remoto y realizar las siguientes operaciones: encendido y apagado, 6 programas preestablecidos, 8 colores de selección rápida, regular brillo y variar la velocidad. Al encender, tiene memoria de su último programa.

IMPORTANTE: Para mayor información sobre la instalación, dirigirse al manual de instrucciones provisto con el producto, o descargar en www.vulcano-sa.com.

Controladores RGB 54 W/90 W/ 36 W Plus

Permiten controlar luces subacuáticas led RGB o monocromáticas mediante control remoto. El equipo ofrece 6 funciones en modo monocromo, 12 funciones de iluminación en modo RGB para los controladores 36W/54W y 15 funciones para el controlador de 90W.

IMPORTANTE: Para mayor información sobre las funciones de los controladores, dirigirse al manual de instrucciones provisto con el producto, o descargar en www.vulcano-sa.com.

CONTROLADOR RGB 4 AMP

Alimentación


Iluminación RGB

12 VCC +/-10%

1 salida 12V/4AMP

Principales funciones

- 8 colores de selección rápida
- 6 programas predeterminados

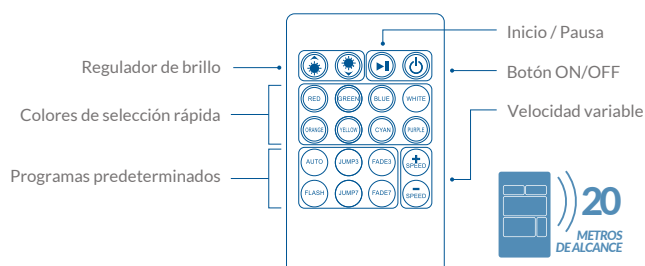

MODULO EXPANSOR RGB

PISCINAS

A



Módulos Expansores RGB

Estos dispositivos operan en conjunto con el controlador RGB, permitiendo la conexión de una mayor cantidad de luminarias LED, manteniendo solamente un controlador RGB para el control.

Suman potencia

CÓDIGO	FOTO	MODELO	ENTRADA	SALIDA	CAPACIDAD	PESO BRUTO	EMBALAJE VOLUMEN	UNIDADES
112027	A	Módulo Expansor RGB - 180W	12 VCC	12 VCC	180 W	1.65 kg	0.002m³	1


CONTROLADOR RGB 54 W

Alimentación	12 VCC +/-10%
Iluminación RGB	1 salida 12V/54W
Iluminación monocromática	3 salidas 12V/18W
Modo RGB	15 funciones de iluminación
Modo monocromático	4 funciones de iluminación



CONTROLADOR RGB 90 W

Alimentación	12 VCC +/-10%
Iluminación RGB	1 salida 12V/90W
Iluminación monocromática	3 salidas 12V/30W
Modo RGB	15 funciones de iluminación
Modo monocromático	6 funciones de iluminación

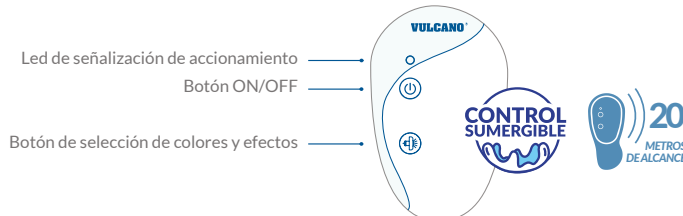


CONTROLADOR RGB 36 W Plus

Alimentación	220 VCA +/-10%
Iluminación RGB	1 salida 12V/36W
Modo RGB	15 funciones de iluminación
Selección y ajustes fino de efectos	



INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTEGRADA

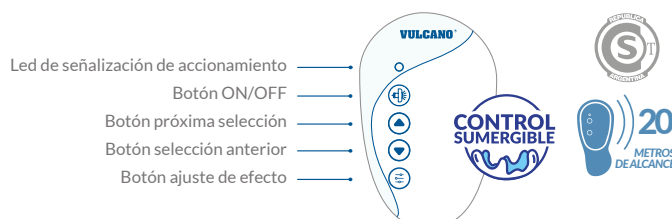

FUENTES SELLADAS


PISCINAS



CÓDIGO	FOTO	MODELO	POTENCIA	TENSIÓN ENTRADA	TENSIÓN SALIDA	PESO BRUTO	EMBALAJE VOLUMEN	UNIDADES
112105	A	Fuente sellada 30 W (2.5 A)	30 W	100-240 VCA	12VCC	0.215 kg	0.001m³	1
112106	A	Fuente sellada 40 W (3.3 A)	40 W	100-240 VCA	12VCC	0.380 kg	0.001m³	1
112107	A	Fuente sellada 60 W (5 A)	60 W	100-240 VCA	12VCC	0.470 kg	0.001m³	1
112108	A	Fuente sellada 100 W (8.3 A)	100 W	100-240 VCA	12VCC	1.600 kg	0.001m³	1
112109	B	Fuente sellada 150 W (12.5 A)	150 W	100-240 VCA	12VCC	1.305 kg	0.002m³	1
112110	B	Fuente sellada 200 W (16.7 A)	200 W	100-240 VCA	12VCC	1.845 kg	0.002m³	1

FUNCIONAMIENTO

Las fuentes de alimentación selladas permiten transformar la energía eléctrica que alimenta el sistema de iluminación de la pileta, reduciendo la tensión y rectificando el voltaje de corriente alterna (VCA) a corriente continua (VCC). Estas fuentes de alimentación desarrolladas con la mejor tecnología, brindan corriente de salida estabilizada. Los equipos son 100% resinados logrando un nivel de protección IP66, protegiendo sus componentes internos de la humedad y salpicaduras de agua.

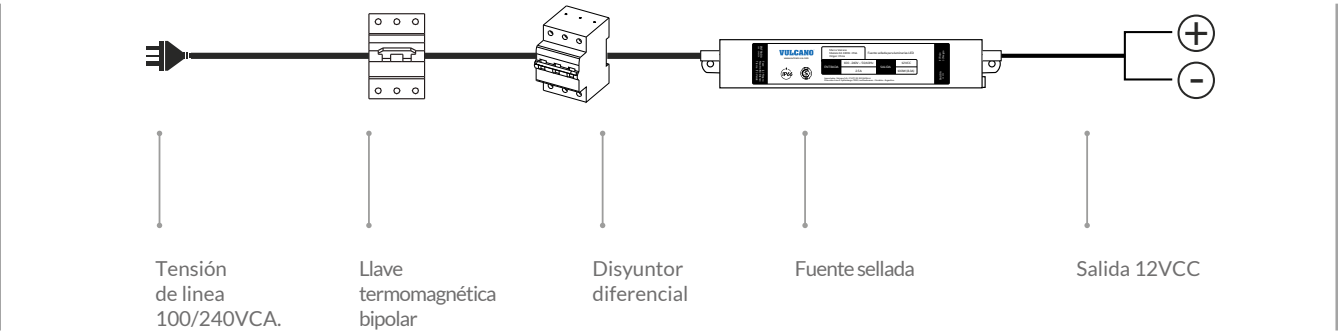

Medidas de referencia, la empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones constructivas.

FUENTES SWITCHING

PISCINAS




CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	TENSIÓN ENTRADA	TENSIÓN SALIDA	EMBALAJE		
					PESO BRUTO	VOLUMEN	UNIDADES
112041	Fuente switching 24 W (2 A)	24 W	220 VCA	12 VCC	---	---	1
112042	Fuente switching 36 W (3 A)	36 W	220 VCA	12 VCC	---	---	1
112043	Fuente switching 60 W (5 A)	60 W	220 VCA	12 VCC	---	---	1
112044	Fuente switching 100 W (8.3 A)	100 W	220 VCA	12 VCC	---	---	1
112045	Fuente switching 120 W (10 A)	120 W	220 VCA	12 VCC	---	---	1

ILUMINACIÓN

FUNCIONAMIENTO

Las fuentes switching de alimentación permiten transformar la energía eléctrica que alimenta el sistema, reduciendo la tensión y rectificando el voltaje de corriente alterna (VCA) a corriente continua (VCC).

Alimentación para
luminarias LED

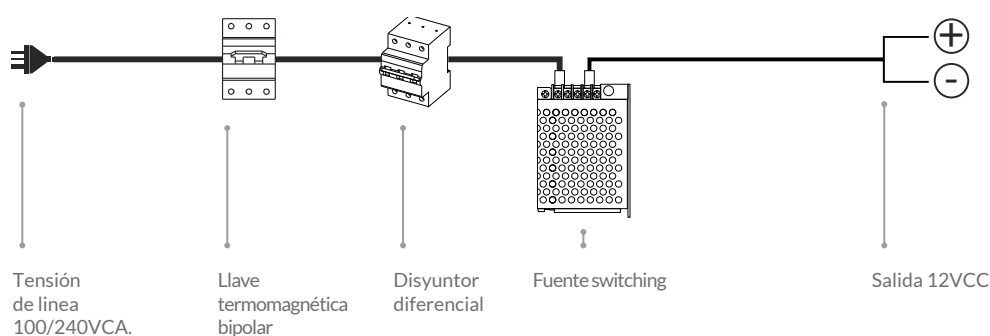

AUTOMATIZACION DE PISCINAS

PISCINAS



A



CÓDIGO	FOTO	MODELO	CONTROL REMOTO	ENTRADA	SALIDA ILUMINACIÓN	EMBALAJE		
						PESO BRUTO	VOLUMEN	UNIDADES
112501	A	Timer Plus 36W	Sumergible	220VCA	12VCC - 36 W	0.14 kg	---	1


TIMER PLUS 36 W

El Timer Plus 36 W, fue desarrollado para automatizar piscinas, permitiendo el accionamiento automático o manual del filtro, salida auxiliar y control de luminarias RGB, seleccionando los colores automáticamente a través del control remoto.

CONTROL REMOTO

Control remoto, automatizador para piscinas. Utiliza una pila CR2032 (3VCC) y posee alcance de 20 metros (sin obstáculos). Este dispositivo es resistente a caídas dentro del agua. En el caso de necesitar reponer el control remoto original o querer agregar controles extra a un mismo controlador, se puede vincular fácilmente al controlador Timer Plus 36W.

- Led indicador modo timer OFF A
- Led indicador modo timer 2 horas B
- Led indicador modo timer 4 horas C
- Led indicador modo timer 8 horas D
- Tecla ON/OFF y cambio de función de la iluminación E
- Tecla ON/OFF del filtro F
- Tecla ON/OFF de salida auxiliar G
- Tecla configuración del modo timer H

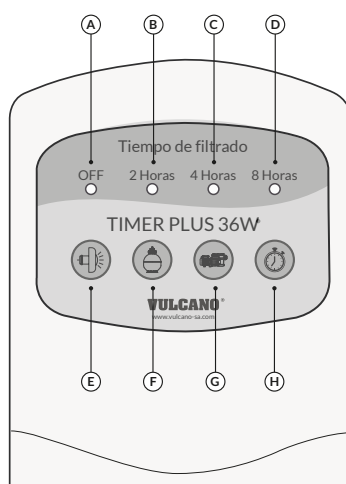

Temporizador de filtrado
Configuración de tiempo y horario



ON/OFF encendido y apagado
1 salida bomba del filtro 1 HP



ON/OFF encendido y apagado
1 salida bomba auxiliar 1 HP



Control de iluminación
15 Funciones en modo RGB

Para más información consulte www.vulcano-sa.com



B



36W/63W

CÓDIGO	FOTO	MODELO	CONTROL REMOTO	ENTRADA	SALIDA ILUMINACIÓN	PESO BRUTO	EMBALAJE VOLUMEN	UNIDADES
112505	B	Easy Pool Touch 36W	-	220VCA	12VCC - 36 W	1.07 kg	---	1
112506	B	Easy Pool Touch 63W	-	220VCA	12VCC - 63 W	1.07 kg	---	1

EASY POOL TOUCH

El Easy Pool Touch, controla todas las funciones de la piscina desde el módulo de comando o mediante su control remoto resistente al agua. El equipo permite el control de las luces de la piscina, sincronizar las luces con señal de audio y controlar el encendido y apagado de la bomba del equipo de filtrado más una bomba auxiliar.



Control de iluminación
12 Funciones en modo RGB




Sincronización con audio
8 funciones en modo RGB



ON/OFF encendido y apagado
1 salida bomba 1.5 HP



ON/OFF encendido y apagado
1 salida bomba 1 HP

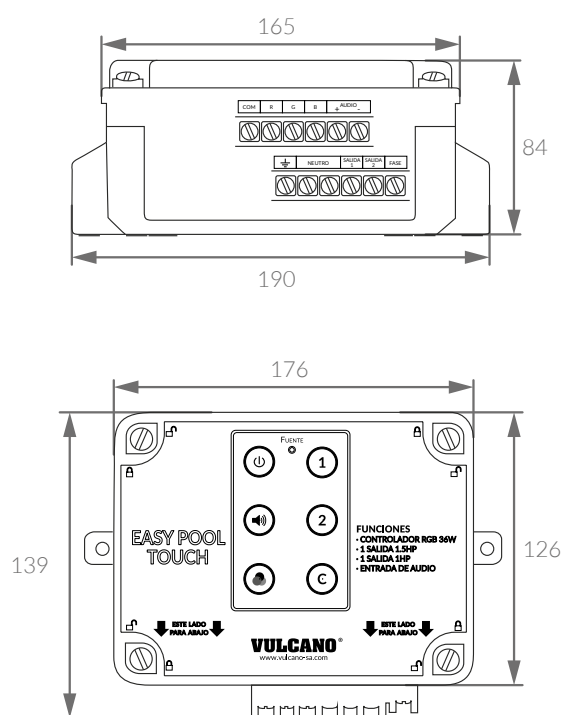


Para más información consulte www.vulcano-sa.com

LUMINARIAS LED PARA ADOSAR

LED BLANCO

112201

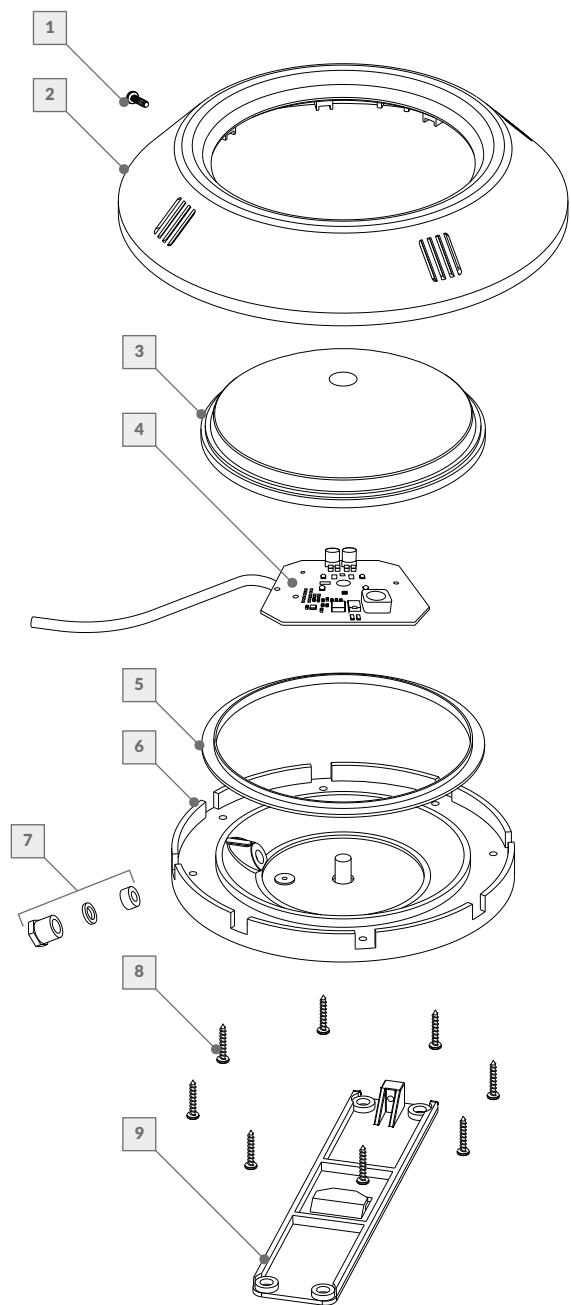

La empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones constructivas.


Nº	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	Nº	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Luminarias LED p/adosar			Luminarias LED p/adosar		
1	Tornillo AISI 8 x 3/4"	247008	6	Base portalámpara	247016
2	Aro vista ABS	247000	7	Cjto. prensacable LED	247065
3	Lente rugoso	247002	8	Tornillo AISI 8 x 1"	247006
4	Placa LED B-18 c/cable	247125	9	Toma de pared	247015
5	Junta lente	247012			

LUMINARIAS LED PARA ADOSAR

VULCANO®

LED RGB

112202

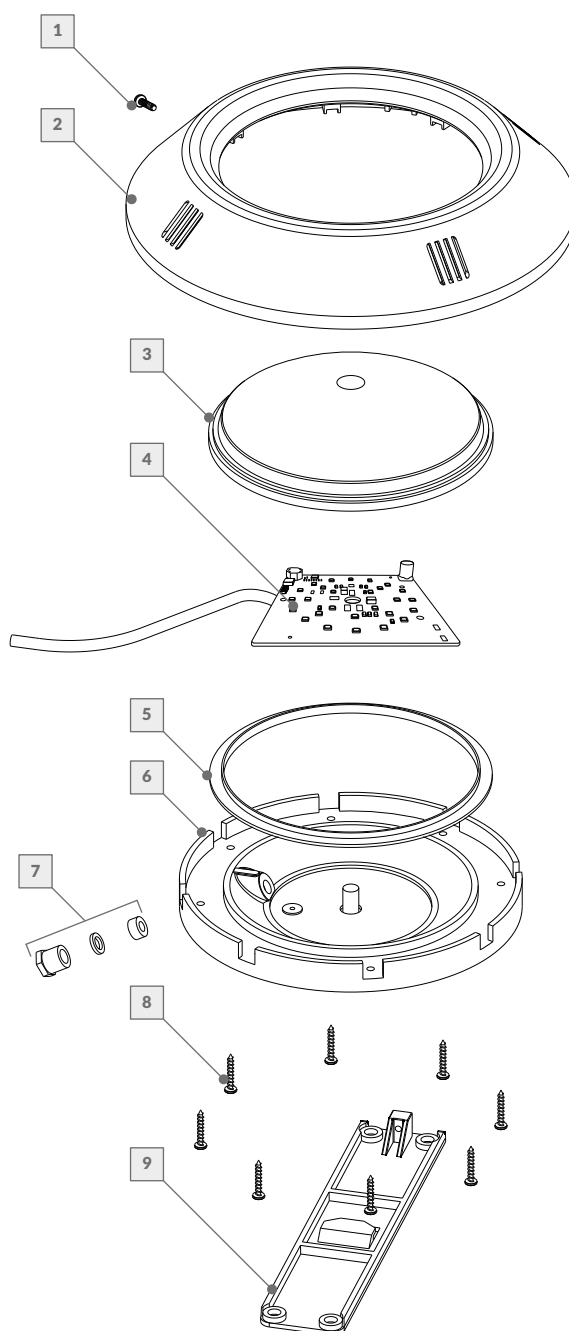


REPUESTOS

Nº	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	Nº	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Luminarias LED p/adosar			Luminarias LED p/adosar		
1	Aro vista ABS	247000	6	Base portalámpara	247016
2	Tornillo AISI 8 x 3/4"	247008	7	Cjto. prensacable LED	247065
3	Lente rugoso	247002	8	Tornillo AISI 8 x 1"	247006
4	Placa LED RGB-18 c/cable	247127	9	Toma de pared	247015
5	Junta lente	247012			


LUMINARIAS SPOT LED

SPOT LED blanco, para hormigón	112061
SPOT LED blanco, para hormigón	112063

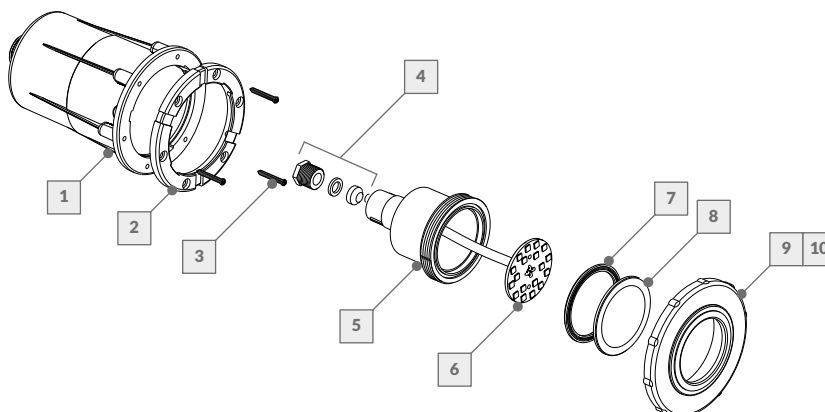

Nº	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO		Nº	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	
Luminarias spot LED blanco p/horm.		112061	112063	Luminarias spot LED blanco p/horm.		112061	112063
1	Cuerpo de embutir	247043	247043	6	Cjto. Placa LED B c/cable	247125	247125
2	Contramarco	247045	247045	7	Junta lente	247050	247050
3	Tornillo AISI 6 x 1"	247009	247009	8	Lente policarbonato transparente	247052	247052
4	Cjto. prensacable	247065	247065	9	Aro vista blanco	247053	-----
5	Portalámpara ø50 nylon	247046	247046	10	Aro vista cromo	-----	247054


SPOT LED blanco, para FV	112065
SPOT LED blanco, para FV	112067

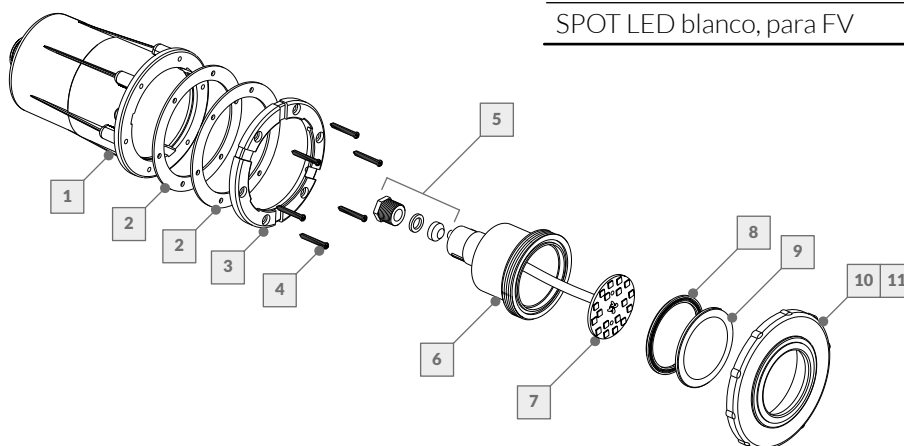

Nº	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO		Nº	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	
Luminarias spot LED blanco p/FV		112065	112067	Luminarias spot LED blanco p/FV		112065	112067
1	Cuerpo de embutir	247043	247043	7	Cjto. Placa LED B c/cable	247125	247125
2	Junta de goma p/fibra de vidrio	247044	247044	8	Junta lente	247050	247050
3	Contramarco	247045	247045	9	Lente policarbonato transparente	247052	247052
4	Tornillo AISI 6 x 1"	247009	247009	10	Aro vista blanco	247053	-----
5	Cjto. prensacable	247065	247065	11	Aro vista cromo	-----	247054
6	Portalámpara ø50 nylon	247046	247046				


LUMINARIAS SPOT LED

SPOT LED RGB, para hormigón	112062
SPOT LED RGB, para hormigón	112064

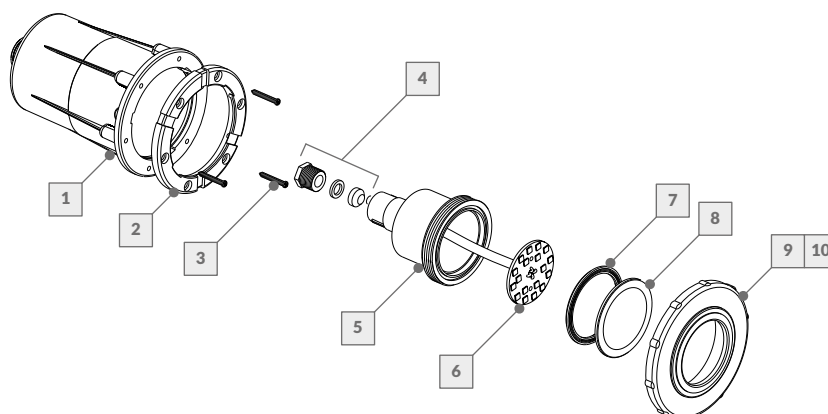

Nº	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO		Nº	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	
Luminarias spot LED RGB p/horm.		112062	112064	Luminarias spot LED RGB p/horm.		112062	112064
1	Cuerpo de embutir	247043	247043	6	Cjto. Placa LED RGB c/cable	247127	247127
2	Contramarco	247045	247045	7	Junta lente	247050	247050
3	Tornillo AISI 6 x 1"	247009	247009	8	Lente policarbonato transparente	247052	247052
4	Cjto. prensacable	247065	247065	9	Aro vista blanco	247053	-----
5	Portalámpara ø50 nylon	247046	247046	10	Aro vista cromo	-----	247054


SPOT LED RGB, para FV	112066
SPOT LED RGB, para FV	112068

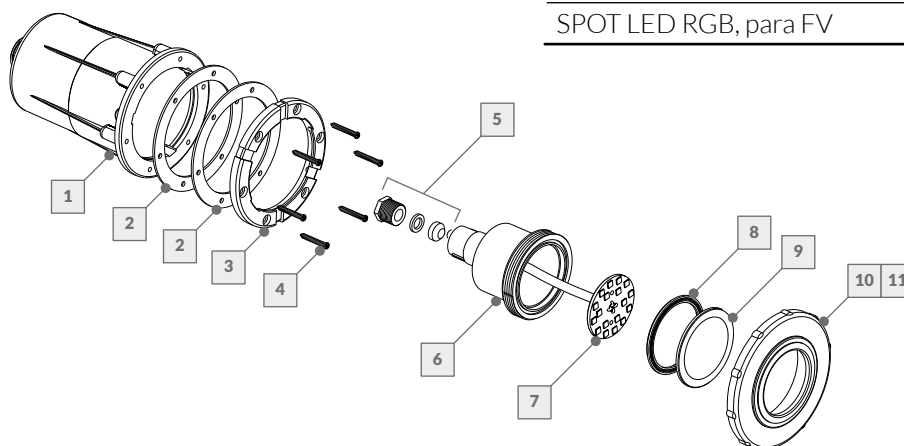

Nº	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO		Nº	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	
Luminarias spot LED RGB p/FV		112066	112068	Luminarias spot LED RGB p/FV		112066	112068
1	Cuerpo de embutir	247043	247043	7	Cjto. Placa LED RGB c/cable	247127	247127
2	Junta de goma p/fibra de vidrio	247044	247044	8	Junta lente	247050	247050
3	Contramarco	247045	247045	9	Lente policarbonato transparente	247052	247052
4	Tornillo AISI 6 x 1"	247009	247009	10	Aro vista blanco	247053	-----
5	Cjto. prensacable	247065	247065	11	Aro vista cromo	-----	247054
6	Portalámpara ø50 nylon	247046	247046				

LUMINARIAS HALÓGENAS


Halógena, lente estriado	11200A
Halógena, lente rugoso	11200B

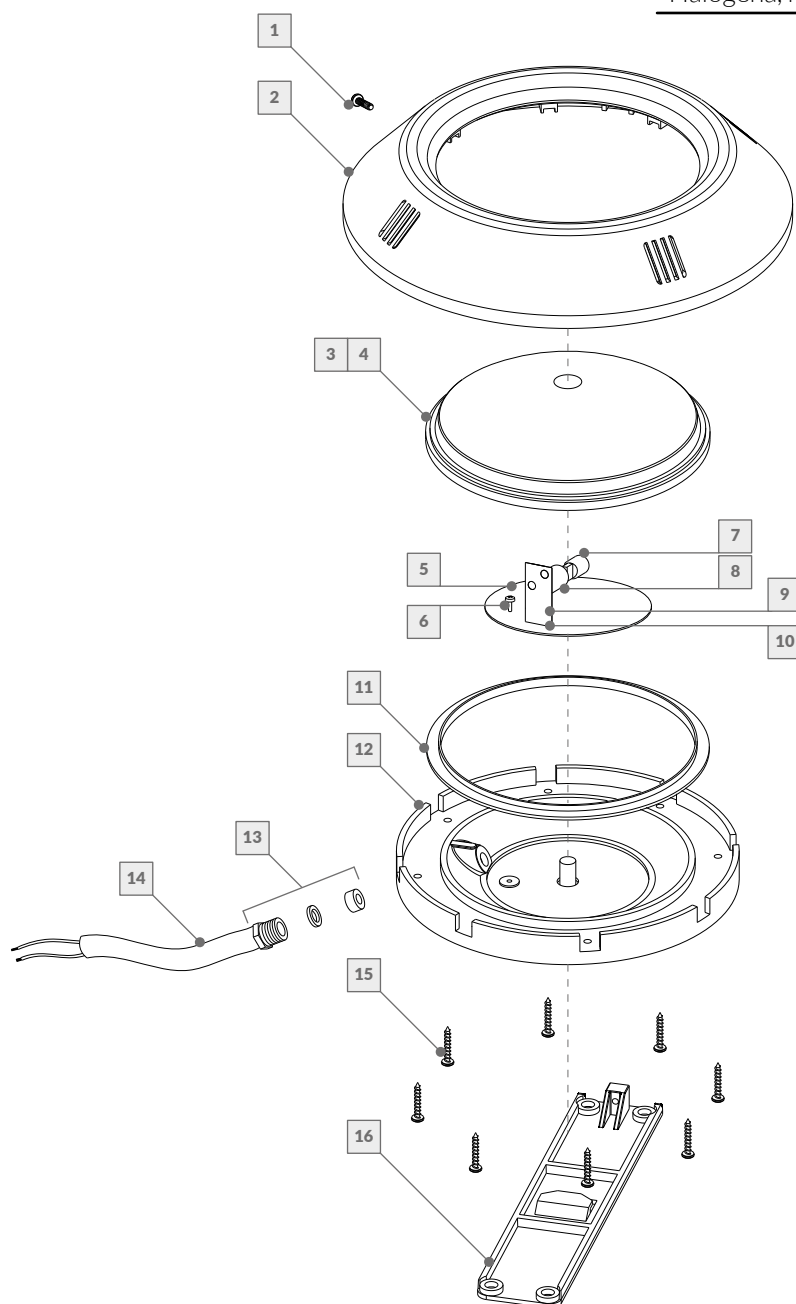

Nº	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO		Nº	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	
Luminarias halógenas p/adosar		11200A	11200B	Luminarias halógenas p/adosar		11200A	11200B
1	Tornillo AISI 8 x 3/4"	247008	247008	9	Tornillo AISI 1/8" x 1/2"	247010	247010
2	Aro vista ABS	247000	247000	10	Tuerca AISI 1/8"	247011	247011
3	Lente estriado	247022	-----	11	Junta lente	247012	247012
4	Lente rugoso	-----	247002	12	Base portalámpara	247016	247016
5	Disco reflector AISI	247018	247018	13	Cjto. prensacable p/base	247004	247004
6	Tornillo fija disco reflector 6 x 3/8"	247060	247060	14	Cable 2 x 2,5 mm² p/100W	247026	247026
7	Lámpara halógena BiPin 100W	247001	247001	15	Tornillo AISI 8 x 1" p/luminaria de adosar	247006	247006
8	Zócalo de porcelana	247013	247013	16	Toma de pared	247015	247015

La empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones constructivas.


Halógena, lente estriado	11200C
Halógena, lente rugoso	11200D

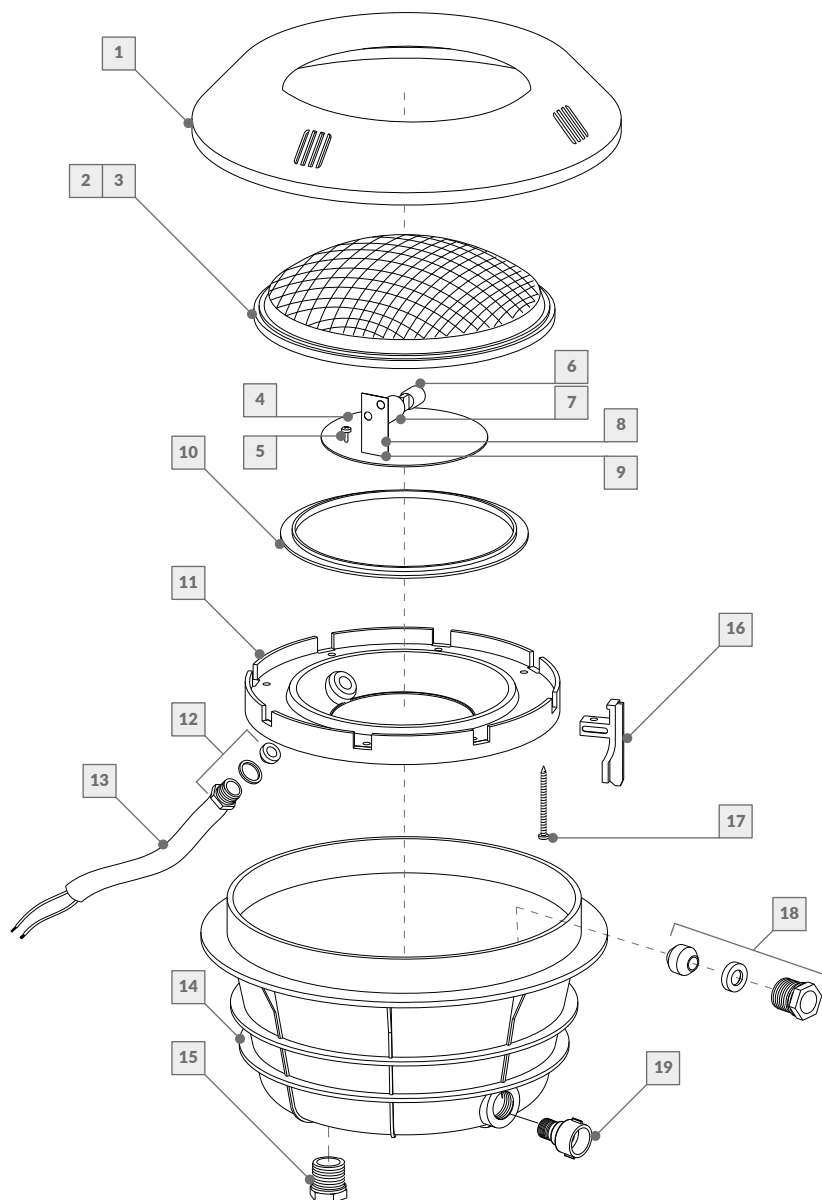

Nº	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO		Nº	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	
Luminarias halógenas p/embutir		11200C	11200D	Luminarias halógenas p/embutir		11200C	11200D
1	Aro vista ABS	247000	247000	11	Base portalámpara	247016	247016
2	Lente estriado	247022	-----	12	Cjto. prensacable p/base	247004	247004
3	Lente rugoso	-----	247002	13	Cable 2 x 2,5 mm² p/100W	247026	247026
4	Disco reflector AISI	247018	247018	14	Fondo de embutir	247020	247020
5	Tornillo fija disco reflector 6 x 3/8"	247060	247060	15	Tapón	247005	247005
6	Lámpara halógena BiPin 100W	247001	247001	16	Gatillo	247019	247019
7	Zócalo de porcelana	247013	247013	17	Tornillo AISI p/gatillo 8 x 1 1/2"	247007	247007
8	Tornillo AISI 1/8" x 1/2"	247010	247010	18	Cjto. prensacable p/fondo	247003	247003
9	Tuerca AISI 1/8"	247011	247011	19	Adaptador 7/8" x 3/4"	247035	247035
10	Junta lente	247012	247012				

LUMINARIAS HALÓGENAS


Halógena, 300W	112050
Halógena, 120W	112052

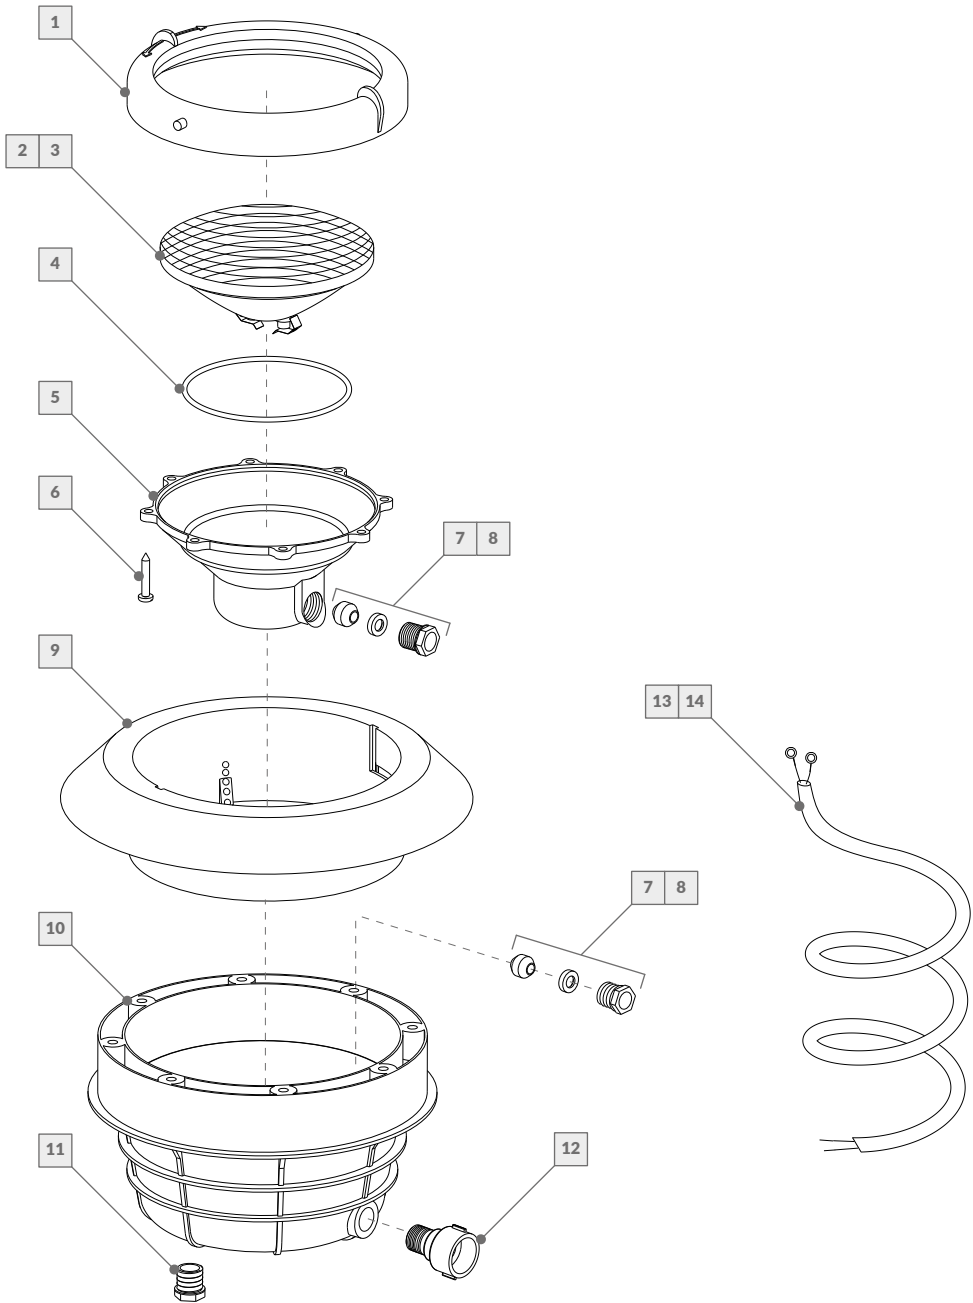

Nº	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO		Nº	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	
Luminarias orientables		112050	112052	Luminarias orientables		112050	112052
1	Marco lámpara	247029	247029	8	Cjto. prensacable p/300W	247021	-----
2	Lámpara PAR56 120W - 12V	-----	247056	9	Aro vista	247036	247036
3	Lámpara PAR56 300W - 12V	247030	-----	10	Fondo de embutir	247028	247028
4	O'Ring lámpara	247031	247031	11	Tapón	247005	247005
5	Cuerpo portalámpara	247032	247032	12	Adaptador 7/8" x 3/4"	247035	247035
6	Tornillo AISI 8 x 1" STD	247006	247006	13	Cable 2 x 2,5 mm² p/120W	-----	247026
7	Cjto. prensacable p/120W	-----	247003	14	Cable 2 x 4 mm² p/300W	247037	-----


La empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones constructivas.

LUMINARIAS HALÓGENAS SPOT

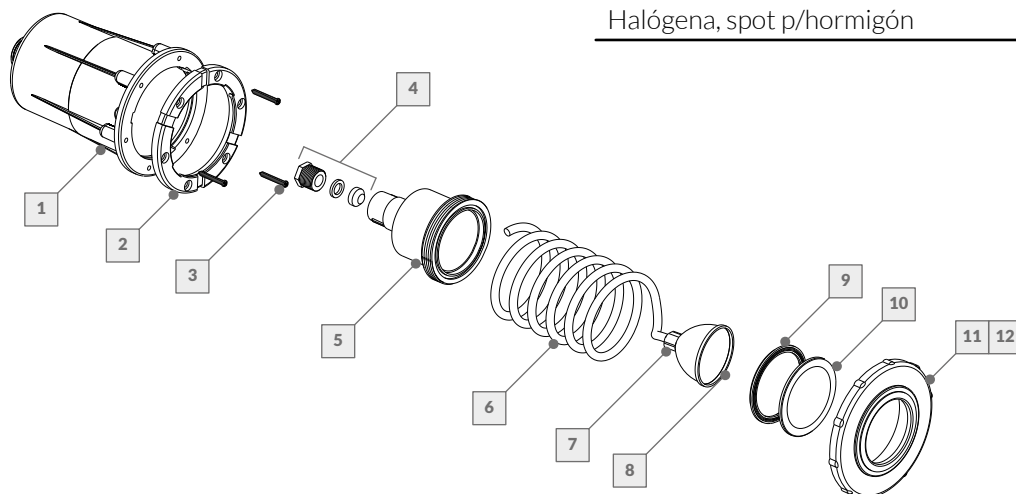


Halógena, spot p/hormigón	112070
Halógena, spot p/hormigón	112072

Nº	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO		Nº	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	
Luminarias spot p/hormigón		112070	112072	Luminarias spot p/hormigón		112070	112072
1	Cuerpo de embutir	247043	247043	7	Zócalo porcelana GU 5.3	247048	247048
2	Aro intermedio	247045	247045	8	Lámpara dicróica 50W - 12V	247049	247049
3	Tornillo AISI 6 x 1"	247009	247009	9	Junta lente	247050	247050
4	Cjto. prensacable	247004	247004	10	Lente policarbonato transparente	247052	247052
5	Portalámpara ø50 nylon	247046	247046	11	Aro vista blanco	247053	-----
6	Cable 2 x 1,5 mm² p/50W	247047	247047	12	Aro vista cromo	-----	247054

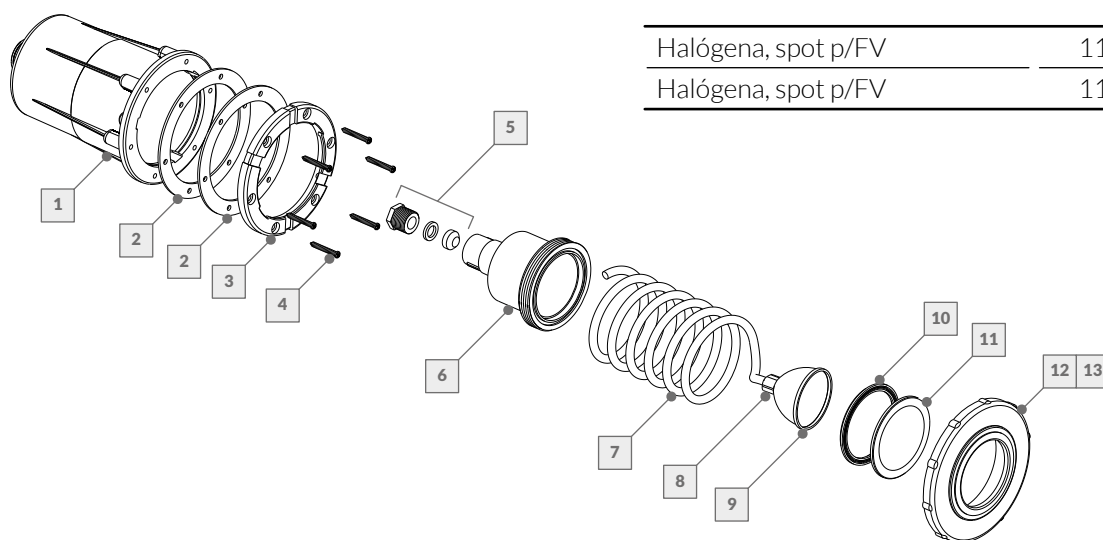

Halógena, spot p/FV	112071
Halógena, spot p/FV	112073

Nº	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO		Nº	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	
Luminarias spot p/fibra de vidrio		112071	112073	Luminarias spot p/fibra de vidrio		112071	112073
1	Cuerpo de embutir	247043	247043	8	Zócalo porcelana GU 5.3	247048	247048
2	Junta de goma p/fibra de vidrio	247044	247044	9	Lámpara dicróica 50W - 12V	247049	247049
3	Aro intermedio	247045	247045	10	Junta lente	247050	247050
4	Tornillo AISI 6 x 1"	247009	247009	11	Lente policarbonato transparente	247052	247052
5	Cjto. prensacable	247004	247004	12	Aro vista blanco	247053	-----
6	Portalámpara ø50 nylon	247046	247046	13	Aro vista cromo	-----	247054
7	Cable 2 x 1,5 mm² p/50W	247047	247047				

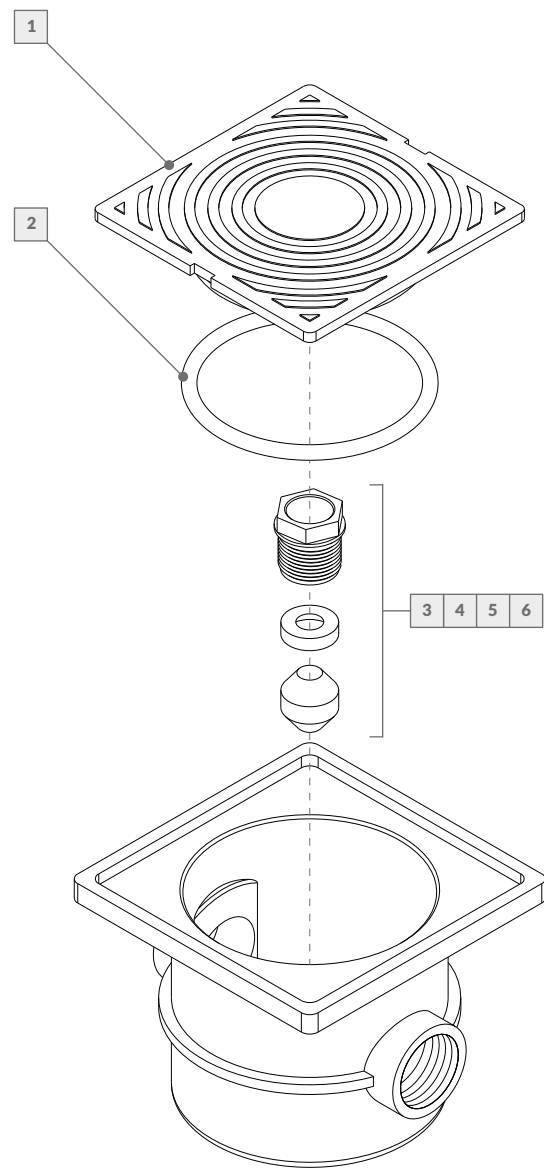


La empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones constructivas.

Nº	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	Nº	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Caja de conexión estanca c/prensacable			Caja de conexión estanca c/prensacable		
1	Tapa ABS blanco	247024	4	Cjto. prens. p/50W, 100W, 120W (opcional)	247003
2	O'Ring tapa	247025	5	Cjto. prensacable p/300W (opcional)	247021
3	Cjto. Prens. p/caja conex powerles / superled	247122	6	Cjto. prensacable p/LED (opcional)	247067


PASAMUROS

Pasamuro p/ halógenas 50 / 100 / 120 W	247041
Pasamuro p/ LED	247070

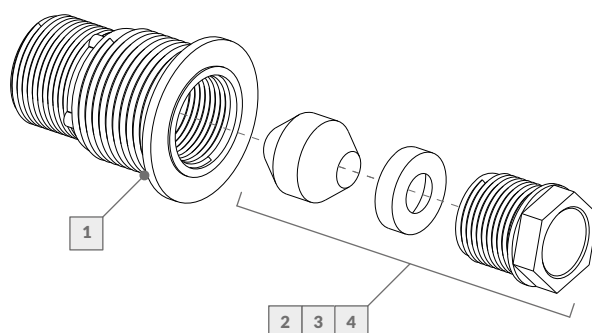

Nº	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	
Pasamuro p/hormigón		247041	247070
1	Cuerpo RM 3/4"	236026	236026
2	Cjto. prensacable p/100 W y 120 W	247003	-----
3	Cjto. prensacable p/LED	-----	247067
4	Cjto. prensacable p/300W (<i>opcional</i>)	247021	-----

Pasamuro p/ halógenas 50 / 100 / 120 W	247042
Pasamuro p/ LED	247071

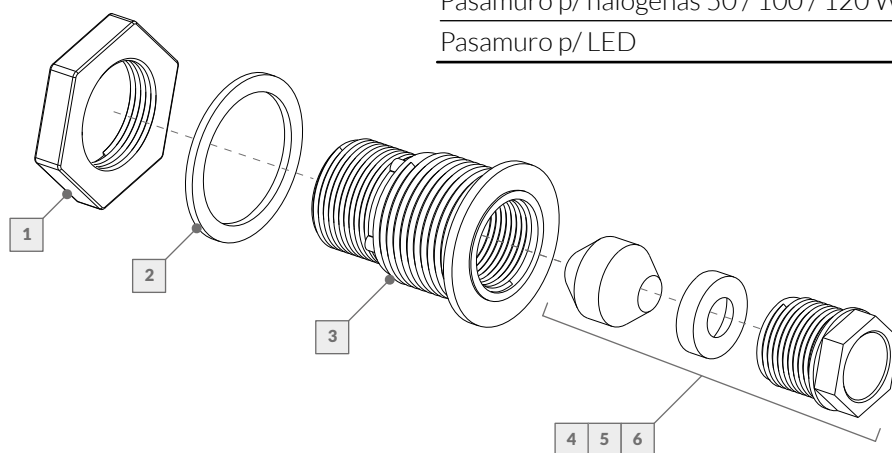

Nº	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	
Pasamuro p/fibra de vidrio		247042	247071
1	Tuerca	236027	236027
2	Junta	236030	236030
3	Cuerpo RM 3/4"	236026	236026
4	Cjto. prensacable p/100 W y 120 W	247003	-----
5	Cjto. prensacable p/LED	-----	247067
6	Cjto. prensacable p/300W (<i>opcional</i>)	247021	-----